



ARM 550

ROUGH TERRAIN CRANE



CATALOGO 2012
CATALOG 2012
CATALOGUE 2012
KATALOG 2012





"L'esigenza del cliente nell'avere un prodotto innovativo e affidabile è la nostra mission, la sorgente del nostro successo"

PC Produzioni Srl nasce all'inizio degli anni '90 da un progetto di diversificazione di prodotti di carpenteria della più anziana MANOTTI s.r.l. (1985) che opera nel settore del sollevamento come produttore conto terzi.

Lavorando in partnership con le maggiori aziende internazionali del settore dell'heavy equipment la società ha maturato un'esperienza tale da poter entrare direttamente con il proprio marchio nel settore del prodotto finito.

Attualmente PC produzioni è in grado di proporre al mercato una gamma completa di prodotti che varia da:

- Motocarriole meccaniche
- Mini dumpers idrostatici
- Piattaforme aeree autocarrate o sotto forma di kit, altezza lavoro da 12mt fino ai modelli articolati da 23 metri
- Autogrù fuoristrada da 35 a 85 tonnellate di capacità di sollevamento

L'organizzazione aziendale, l'avanzata progettazione, la ricerca dei migliori componenti disponibili sul mercato, garantiscono una qualità del prodotto che si colloca ai vertici della qualità economica nazionale ed internazionale.

Il sistema di controllo del processo progettuale/produttivo permette un'elasticità dello stesso in grado non solo di soddisfare il cliente nella personalizzazione dei prodotti a catalogo ma anche la realizzazione di prodotti specifici su richiesta.

PC Produzioni Srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 dal 2004

"Our mission to provide to our Customers reliable and innovative products, has always been our strength and the source of our success"

PC Produzioni Srl is considered an experienced and reliable Italian manufacturer of several heavy equipments; our professional experience dates back to 1985.

We are actually working and collaborating with the majors Companies in the world related to the Heavy and Lifting equipments.

The offered products belong to one of the following categories:

- Fully hydraulic mini-dumpers from 500 kg up to •1100 kg working capacity (Rubber crawler)
- Mechanical gear mini-dumpers from 250 kg up to 500 kg working capacity (On tyre and rubber crawler)
- Fully hydraulic telescopic and articulated aerial platforms from 12 meters height 8 meters working radius up to 23 meters height for 11 meters working radius.
- Fully hydraulic RT cranes with capacity from 35 up to 85 ton.

Our Corporate Organization, the advanced design, the research of the best components available are a guarantee of the quality of our products that is at the top of the market.

The Company quality control system of the projects design and the production allows a flexible personalization of the standard products and the realization of specific products on demand.

PC Produzioni Srl is certified UNI EN ISO 9001:2000 since 2004

«Le besoin du client en ayant un produit innovant et fiable est notre mission, la source de notre succès»

PC Produzioni Srl a eu son début dans les années 90 par un projet de diversification de la Manotti s.r.l. (1985).

Travaillant en partenariat avec les grands entreprises mondiales du secteur des équipements, PC Produzioni acquis une expérience qui l'on a permis d'entrez directement avec leurs produits dans le monde des produits finis.

Actuellement la PC Produzioni est en mesure d'offrir au marché une gamme de produits complètes à partir de:

- Mini Dumpers mécaniques
- Mini Dumpers hydrostatiques
- Nacelles télescopiques en kit de 12m à 21 m du travail, Nacelles articulés de 19m à 23 m du travail.
- Grues tout-terrain de 35 à 85 tonnes.

L'organisation de l'entreprise, l'avance conception, la recherche des meilleurs composants dans le marché assurer un produit de qualité qui se trouve au top. Le système de contrôle de processus conception / production permet plus de flexibilité, On ne peut pas seulement satisfaire le client dans la personnalisation des produits au catalogue, mais aussi dans la réalisation des produits spécifiques «on demand».

PC Produzioni Srl certifiée UNI EN ISO 9001:2000 de 2004

Der Anspruch des Kunden, ein innovatives und zuverlässiges Produkt zu erhalten, ist unser Auftrag; die Quelle unseres Erfolgs"

PC Produzioni Srl entstand zu Beginn der 90er Jahre aus einem Projekt zur Diversifizierung von Metallbauprodukten der älteren MANOTTI s.r.l. (1985), die im Hubgerätesektor als Lohnfertiger tätig ist. Durch die Partnerschaft mit den bedeutendsten internationalen Firmen auf dem Sektor des Heavy Equipment sammelte das Unternehmen Erfahrungen, durch die mit dem eigenen Markenzeichen ein direkter Zutritt zum internationalen Markt der Endprodukte möglich wurde. Momentan kann PC Produzioni dem Markt eine vollständige Produktpalette bieten, die folgende Gebiete abdeckt:

- Mechanische Raupentransporter
- Hydrostatische Minidumper
- Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen oder entsprechende Bausätze; Arbeitshöhe von 12 m bis zu den Schwenkarmmodellen zu 23 Metern
- Geländegängige Fahrzeugkrane von 35 bis 85 Tonnen Hubleistung


Die Firmenorganisation, die fortschrittliche Entwicklung sowie die Forschung nach den besten auf dem Markt erhältlichen Bauteilen garantieren eine außerordentlich hohe Produktqualität.

Das Kontrollsystem gestaltet die Entwicklungs- und Produktionsverfahren sehr flexibel und ist in der Lage, Kundenanforderungen sowohl bei der Personalisierung von Katalogproduktionen als auch bei der Erzeugung spezifischer Produkte auf Anfrage zufrieden zu stellen.

PC Produzioni Srl ist seit 2004 UNI EN ISO 9001:2000 zertifiziert



ARM 550

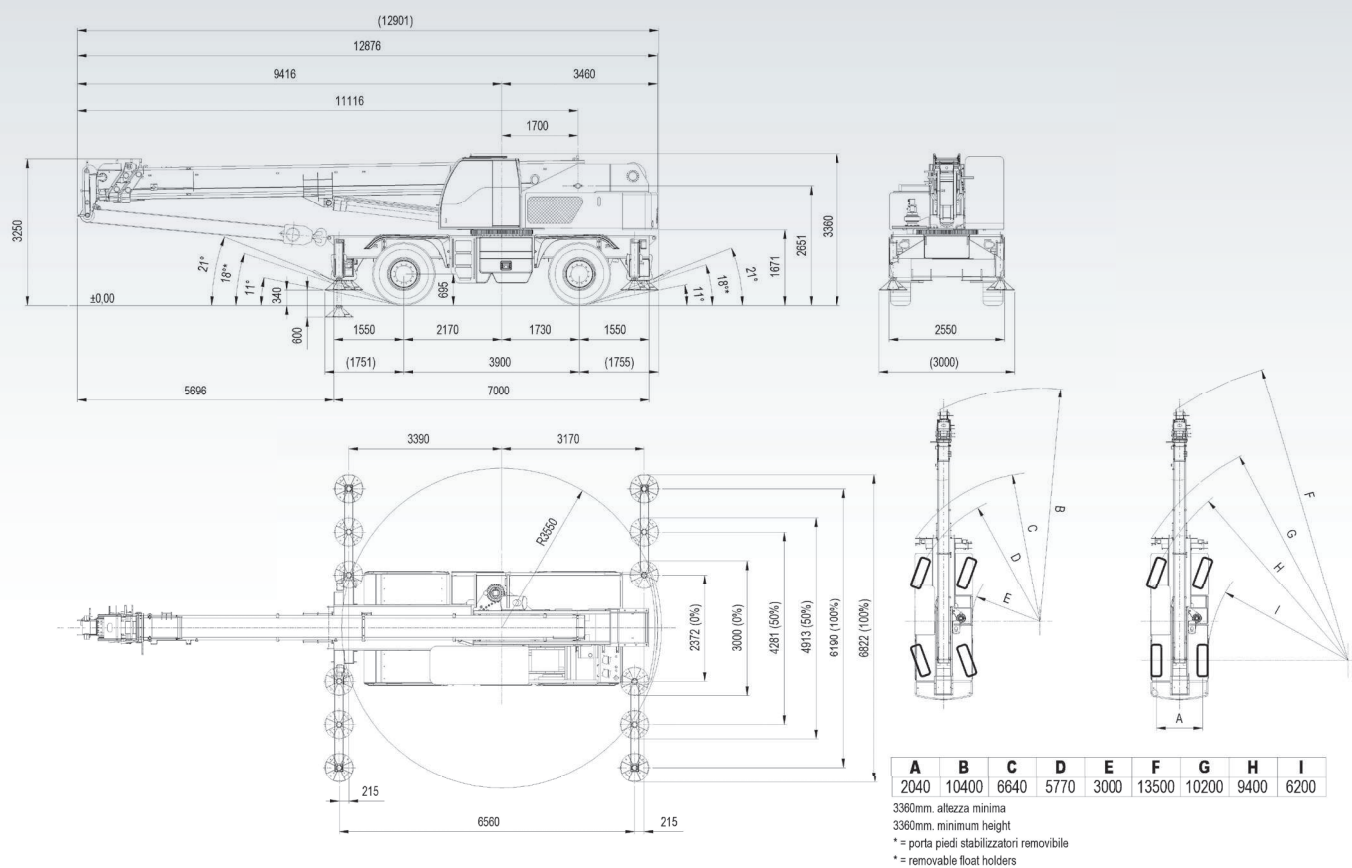

Dati tecnici / Technical data
Modello / Model
ARM 550
Performance

Capacità massima di sollevamento Maximum rated lifting capacity	55 metric tons x 2,5 m
Lunghezza braccio Boom length	10,9 m - 35,3 m (4 sezioni telescopiche boom) 10,9 m - 35,3 m (4 sections telescopic boom)
Altezza massima di sollevamento Maximum lifting height	35 m
Angolo di sollevamento braccio Boom derricking angle	-1,6° + 80°
Tempo di sollevamento braccio Boom derricking time	37 sec
Sfilo / Boom extending time	10,9 m - 35,3 m / 70 s
Velocità argano / Hoisting line speed (wich up)	92 m/min (in 4a linea) / 92 m/min (on the 4th layer)
Velocità discesa bozzetto Hoisting hook speed (winch up)	10 m/min (in 4a linea, in 9 tratto) 10 m/min (on 4th layer, part of line 9)
Velocità di rotazione / Slewing speed	0,9 min ⁻¹
Velocità / Speed	Soggetta a nessun carico / Subject to no load

Fune di sollevamento / Hoisting Ropes

Tipo / Rope type	Fune anti rotazione / Anting rotating rope (right lang lay)
Diametro / Diameter	16 mm
Lunghezza / Length	180 m

Sistema idraulico / Hydraulic System

Pompe idrauliche Oil Pump	Pompa a portata variabile 1 fixed displacement axial piston pump + 5 gear pumps for crane service
Motore idraulico argano Hoisting motor	Motore idraulico a cilindrata fissa a pistoni assiali Fixed displacement hydraulic motor axial plunger type
Motore idraulico riduttore di rotazione Slewing motor	Motore idraulico a cilindrata fissa a pistoni assiali Fixed displacement hydraulic motor axial plunger type
Cilindro di sollevamento / Cylindr	A doppio effetto / Double acting type
Valvola di controllo della discesa del braccio Control Valve	A due vie + linea di pilotaggio - valvola di sicurezza massima pressione in linea Two way, pilot line / external relief valve
Equipaggiamento standard Standard equipment	Scambiatore di calore per raffreddamento olio idraulico Hydraulic oil cooler
Volume serbatoio olio / Oil reservoir capacity	480 l

Argano / Winch System

Argano / Winch	Azionato da un motore a cilindrata fissa a pistoni assiali attraverso un riduttore interno al tamburo Driven by axial plunger type hoisting motor through built-in gear reduction, equipped with hydraulic plotted negativa brake
----------------	--

Sistemi di sicurezza / Safety system

I dispositivi standard di sicurezza includono: i finecorsa dell'argano e del bozzello, valvole di blocco su tutti i cilindri idraulici, indicatore del momento di carico, valvole di massima pressione e valvole di controllo bilanciamento sulle manovre di rotazione

Standard safety devices including: over hoist and over lowering limit switches, ock valves on all hydraulic cylinder, safe load moment indicator, over pressure, counter balance valve, area encoder for pick and carry operations

Specifiche autotelaio / Carrier specifications

Sistema di trazione / Drive system	4 x 2 / 4 x 4
Velocità massima / Maximum travelling speed	35 km/h
% superabile su ruote / Gradeability	40 %
Raggio minimo di sterzata (dal centro alla ruota più esterna) Minimum turning radius (center of extreme outer tire)	5,8 m (con 4 ruote sterzanti) - 10,3 m (con 2 ruote sterzanti) 5,8 m (4 wheels steer) - 10,3 m (2 wheels steer)

Dati generali

Lunghezza / Overall length	12901 mm
Larghezza / Overall width	2550 mm
Altezza / Overall height	3360 mm
Da centro ruota a centro ruota / wheel base	3900 mm
Battistrada anteriore / Front tread	2088 mm
Battistrada posteriore / Rear tread	2088 mm
Larghezza con stabilizzatori Center to center outriggers	6190 mm / 4281 mm (50%)
Peso totale: 32 ton Gross vehicle weight: 32 ton	Anteriore: 14 ton - Posteriore: 18 ton Front: 14 ton - Rear: 18 ton

Dati tecnici / Technical data

Modello / Model

ARM 550

Dati Generali / General Data

Freni di servizio / Service Brake	Freni a tamburo in bagno d'olio / Hydraulic service drum brakes
Freno di stazionamento / Parking brake	Freno a disco in negativo / Disk parking brake mounted on front axle
Impianto elettrico / Electric system	24 Volt / 24 Volt electric system
Batterie / Battery	2 x 140 Ah / 2 x 140 Ah each
Capacità serbatoio gasolio / Fuel tank capacity	200 l.

Cabina / Driver's cab

Cabina panoramica ed ergonomica, con vetri di sicurezza, sedile completamente regolabile e strumentazione completa (1 persona)
Panoramic and ergonomic with safety glasses, adjustable seat and complete instruments (1 person)

Nota: La ruota di scorta non è compresa con la macchina / Note: spare tire is not mounted on the machine

Trasmissione
Transmission

Trasmissione idrostatica con pompa e motore a cilindrata variabile. Cambio con 2 rapporti avanti e 2 retromarce.
Hydrostatic transmission with variable displacement pump and motor. Gear box with 2 forward and 2 reverse speed.

Assale anteriore
Front axle

Traente e sterzante con riduzione epicicloidale ai mozzi, fissato rigido al telaio
Driving and steering axle, with torque hubs, rigidly fix to the chassis

Assale posteriore
Rear axle

Traente e sterzante, con riduzione epicicloidale ai mozzi, fissato al telaio tramite bilanciare - fissaggio idraulico/meccanico
Driving and steering axle, with torque hubs, rigidly fix to the chassis through a balance - hydraulic/mechanical locked

Sterzo
Steering system

Sterzo Orbitrol, con sterzata indipendente solo assale posteriore/anteriore, coordinato ed a granchio
Orbitrol steering system, with the independent mode for front and rear axle. Front, rear, crab and coordinated steering

Motore / Engine

Marca / Maker

Iveco

Modello / Model

FPT N ENTIER III

Motore
Type

Turbodiesel sei cilindri in linea electronic common rail raffreddato a liquido
Six cylinders in line turbo-charged aftercooled water-cooled electronic common-rail diesel engine

Cilindrata / Piston displacement

6,7 L

Potenza Massima / Max output horsepower

175 KW / 220 giri/min. - 175 KW / 220 rpm

Coppia Massima / Max. output torque

1020 Nm / 1.500 giri/min. - 1020 Nm / 1.500 rpm

Nota: Utilizzare solo gasolio consigliato da PC Produzioni srl / Note: Fuel due to PC Produzioni's recommendation only

Optionals

Ruota di scorta 16.00 - 25 32 PR / Spare tyre 16.00 - 25 32 PR

Kit per climi freddi / Cold weather kit

Sistema indipendente riscaldamento motore diesel / Diesel independent heating system

Radio con CD / Radio with CD player

Aria condizionata / Air condition

Kit valvola di arresto di sicurezza del motore / Electric valve for diesel engine stop

Kit jib telescopico a 2 sezioni / Swing away 2 section telescopic kit fly jib

Riscaldamento cabina / Cabin heating system

Ruote 23,5" (versione desert) / 23,5" Tyres (desert version)



Note sulle tabelle di portata / Load charts

NOTA: Le portate sono conformi alle ISO 4305 e alle DIN 15019.2 (caricato di prova = 1,25 x carico sollevabile + 0,1 del peso del braccio riportato sulla testa)
NOTE: Lifting capacities are in accordance with ISO 4305 and DIN 15019.2 (test load = 1,25 x lifting load + 0,1 of the boom weight positioned on the boom head)

Il peso del bozzello e delle imbracature è considerato parte del carico e deve essere detratto dalle portate stesse.
The hook-block and slings weight have to be considered as parts of the load and must be deducted from the load capacity.

E' possibile operare con la macchina con:
It is possible to operate with the crane in case of:

Una forza dovuta al vento di60N/m2
Wind force960N/m2

Pari ad una velocità del vento di9,8 m/s
Equal to a wind speed99,8 m/s

SU GOMMA STATICHE e PICK & CARRY / LOAD CHARTS, ON RUBBER STATIC and PICK & CARRY

NOTA: Le portate su gomma sono garantite solo in caso di terreno lineare in ottime condizioni. La pressione delle gomme devono essere sempre a (vedi sotto) e il peno fissato.
NOTE: The rated lifting capacity are the load guaranteed when the ground surface is good and linear, specified pressure is maintained and pipot lock cylinder are fully extended

Pressione specifica delle gomme: 100 kpa (10,2 Kg/cm2)..... (16.00 - 25 32 PR)
Specified tyre pressure: 100 kpa (10,2 Kg/cm2)..... (16.00 - 25 32 PR)

Inserire il freno di stazionamento quando si lavora con le portate statiche.
Ally the parking brake while crane is operating stationary on rubber.

In Pick & Carry, muoversi al massimo a 2 km/h e mantenere il peso prossimo al suolo.
In Pick & Carry operation, move less than 2 km/h and keep the lifting load close to the ground.

In special modo evitare urti, accelerazioni e frenate che possano far oscillare il carico sospeso.
Especially avoid abrupt steering, accelerating and braking so as to swing the lifting load.

TABELLE DI PORTATA SU 360 ° / MAIN BOOM ON OUTRIGGERS ON 360 °

CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI / FULL EXTENDED RATED LIFTING CAPACITY
CON STABILIZZATORI ESTESI AL 50 % / OUTRIGGERS 50 % EXTENDED
(Unità/unit: metric ton)

Raggio di lavoro working R. (m)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)	FULL (ton)	50% (ton)
2,5	55,00																	
3,0	50,00	40,00																
4,0	37,00	25,00	32,00		13,50		26,50		13,00									
5,0	31,30	16,00	28,50	10,00	13,50	11,00	23,00		13,00		17,50		16,20		12,90			
6,0	25,00	13,00	24,00	8,00	13,50	10,00	20,00		13,00		15,00		14,50		12,40			
7,0	20,0	11,00	20,00	6,00	13,50	9,00	17,50	6,00	13,00	8,00	13,50		13,00		12,00		8,50	
8,0	13,50	8,00	16,20	5,50	13,50	8,00	15,50	5,50	13,00	7,00	12,00	5,50	11,00		11,10	7,00	8,50	
9,0			13,00	5,20	13,50	7,00	13,00	5,20	13,00	6,00	11,00	5,20	10,00		10,00	6,00	8,50	
10,00			10,70	5,00	11,10	5,00	11,00	4,80	11,50	5,00	10,00	5,00	9,00	5,00	9,00	5,00	8,50	5,00
11,00			9,00	4,00	9,40	4,00	9,00	4,00	9,00	4,00	9,00	4,00	8,00	4,00	8,20	4,00	8,00	4,00
12,00			7,80	3,00	8,00	3,00	7,80	3,00	8,20	3,00	7,80	3,00	7,50	3,00	7,50	3,00	7,00	4,00
13,00			6,70	2,80	7,00	3,50	6,70	2,80	7,10	3,50	6,60	2,80	6,70	2,80	7,00	3,50	6,50	3,50
14,00					6,10		5,70	2,50	6,20	3,00	5,70	2,50	5,80	2,50	6,40	3,00	6,00	3,00
15,00							5,00	2,20	5,50	2,50	4,90	2,20	5,00	2,20	5,60	2,50	5,50	2,50
16,00							4,30	1,80	4,90	2,50	4,30	1,80	4,40	1,80	5,00	2,50	5,00	2,50
17,00									4,30	2,00	3,70	1,60	3,80	1,60	4,40	2,00	4,50	2,00
18,00									3,80	1,80	3,20	1,40	3,30	1,40	3,90	1,80	3,90	1,80
19,00									3,40	1,50	2,80	1,20	2,90	1,20	3,50	1,50	3,50	1,50
20,00									3,00	1,20	2,50		2,50		3,10	1,20	3,10	1,20
21,00									2,60		2,20		2,20		2,70		2,80	
22,00													1,90		2,40		2,50	
23,00													1,60		2,20		2,20	
24,00													1,20		1,90		1,90	
25,00													1,00		1,70		1,70	
26,00															1,50		1,50	
27,00																	1,30	
28,00																	1,10	
29,00																	1,00	
30,00																	0,80	
Nta	8-9(*)																	
% Ai	0% 0% 0% 10,876 mb	25% 25% 0% 14,944 mB corsa / stroke 4068 mm	25% 25% 25% 16,978 mB corsa / stroke 6102 mm	50% 50% 0% 19,014 mB corsa / stroke 8138 mm	50% 50% 50% 23,082 mB corsa / stroke 12206 mm	75% 75% 0% 23,082 mB corsa / stroke 12206 mm	100% 100% 0% 27,150 mB corsa / stroke 16274 mm	75% 75% 75% 29,185 mB corsa / stroke 18309 mm	100% 100% 100% 35,287 mB corsa / stroke 24411 mm									

CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULL EXTENDED RATED LIFTING CAPACITY

BRACCIO PRINCIPALE - MAIN BOOM

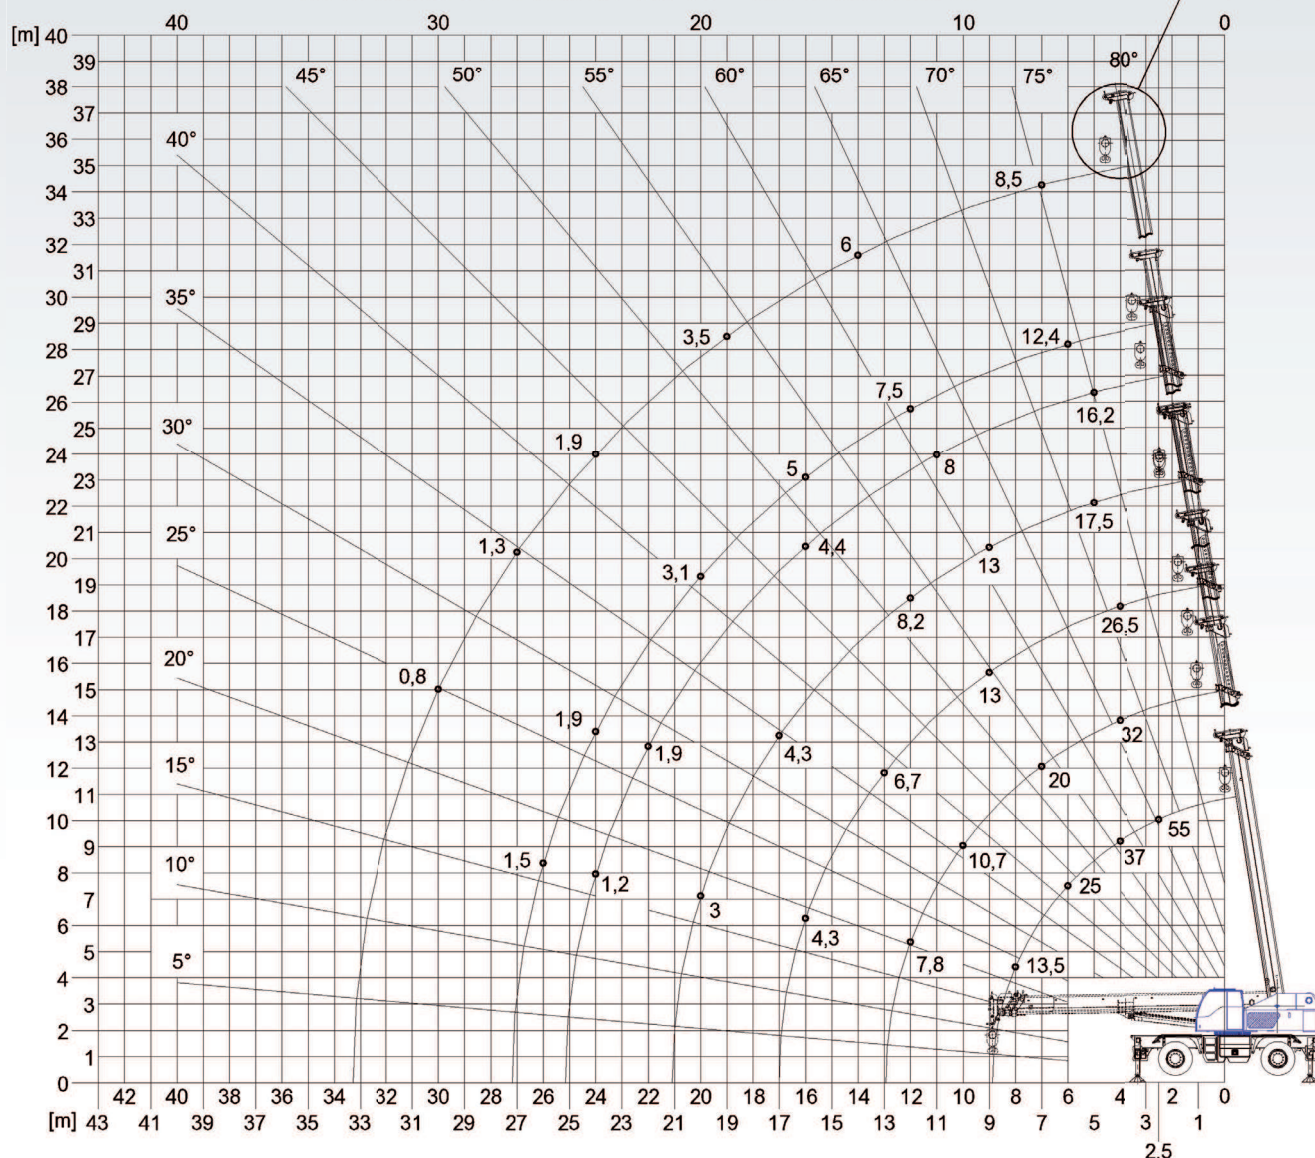


TABELLA DI PORTATA A 360° SU STABILIZZATORI 100% LOAD CHART ON OUTRIGGERS ON 360° FULL EXTENDED

CONTRAPPESO DA 8,5 TON

- Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico
- Le portate sono in TON
- I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori....)

8,5 TONS COUNTERWEIGHT

- The working radius shown is to be considered under load
- Capacities are in metric TONS
- The capacities include the lifting devices (hook-block, slings/chains)

LEGENDA / LEGENDA:
Nta = NUMERO TRATTI PORTANTI FUNE / NUMBER OF PARTS LINE
% = PERCENTUALE DI SFILO SEZIONI / SECTION TELESCOPING PERCENTAGE
AI = ASSETTI BRACCIO / BOOM CONFIGURATION

ILE PORTATE SONO COMPRESIVE DEL PESO DEL BOZZELLO
PESO BOZZELLO PRINCIPALE: 0,4 TON
THE CAPACITIES INCLUDE THE HOOK-BLOCK WEIGHT
HOOK-BLOCK WEIGHT: 0,4 TON

CON STABILIZZATORI ESTESI 50%
OUTRIGGER 50% EXTENDED

BRACCIO PRINCIPALE - MAIN BOOM

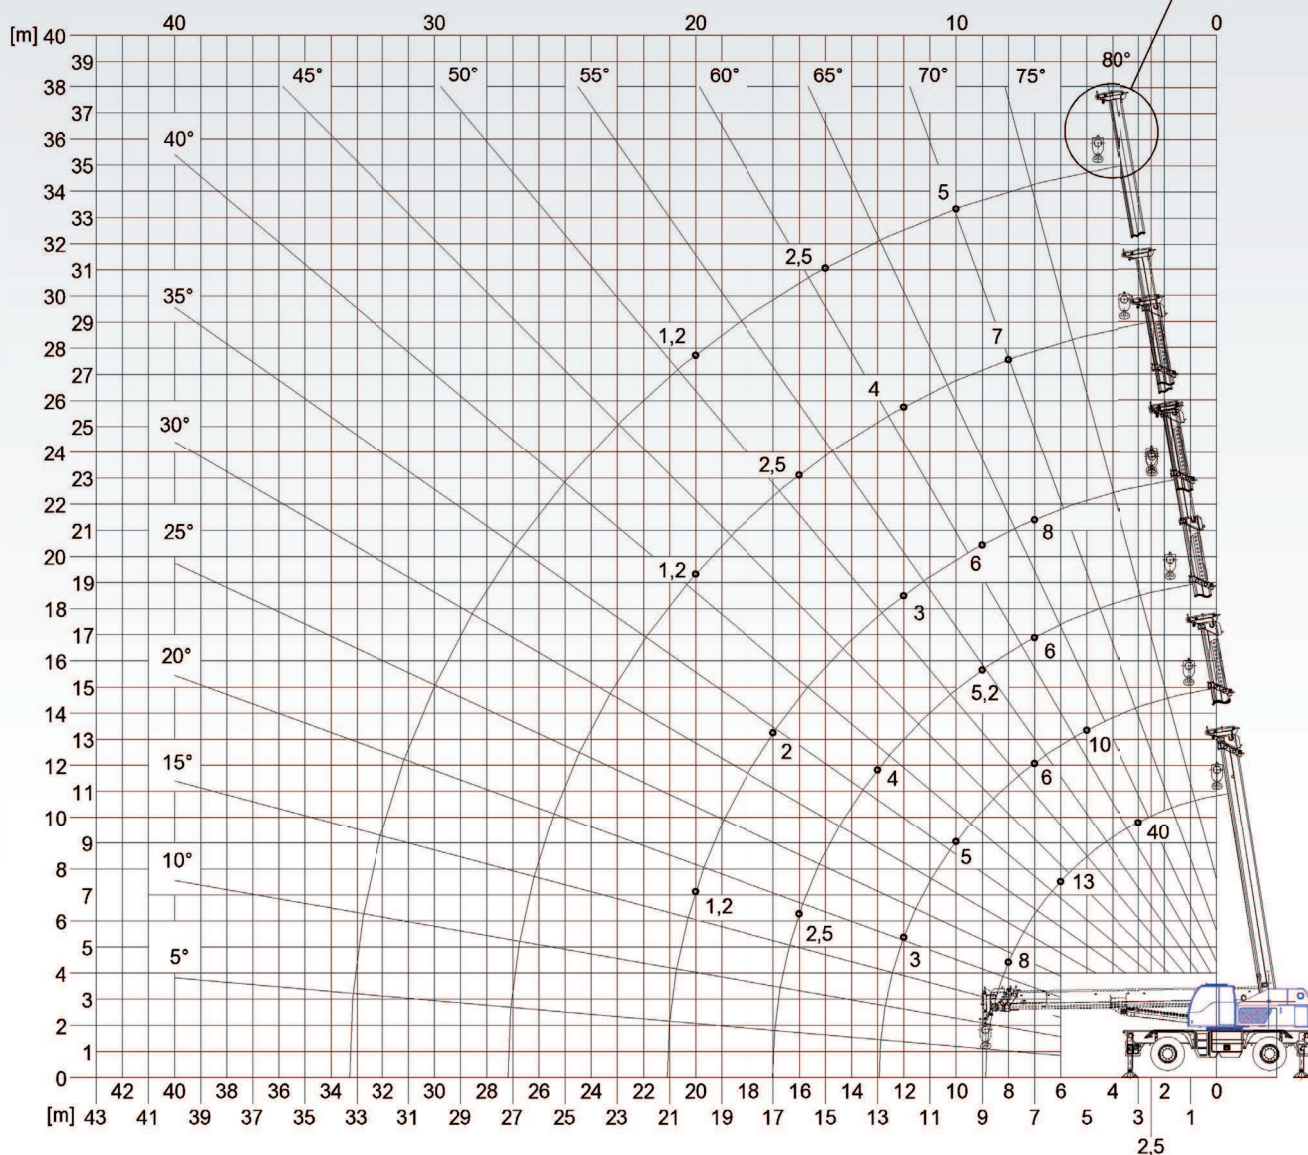


TABELLA DI PORTATA A 360° SU STABILIZZATORI 50% LOAD CHART ON OUTRIGGERS ON 360° 50% EXTENDED

CONTRAPPESO DA 8,5 TON

- Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico
- Le portate sono in TON
- I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori....)

8,5 TONS COUNTERWEIGHT


- The working radius shown is to be considered under load
- Capacities are in metric TONS
- The capacities include the lifting devices (hook-block, slings/chains)

LEGENDA / LEGENDA:

N/a = NUMERO TRATTI PORTANTI FUNE / NUMBER OF PARTS LINE
% = PERCENTUALE DI SFILO SEZIONI / SECTION TELESCOPING PERCENTAGE
Al = ASSETTI BRACCIO / BOOM CONFIGURATION

LE PORTATE SONO COMPRESIVE DEL PESO DEL BOZZELLO
PESO BOZZELLO PRINCIPALE: 0,4 TON
THE CAPACITIES INCLUDE THE HOOK-BLOCK WEIGHT
HOOK-BLOCK WEIGHT: 0,4 TON

BRACCIO PRINCIPALE - MAIN BOOM

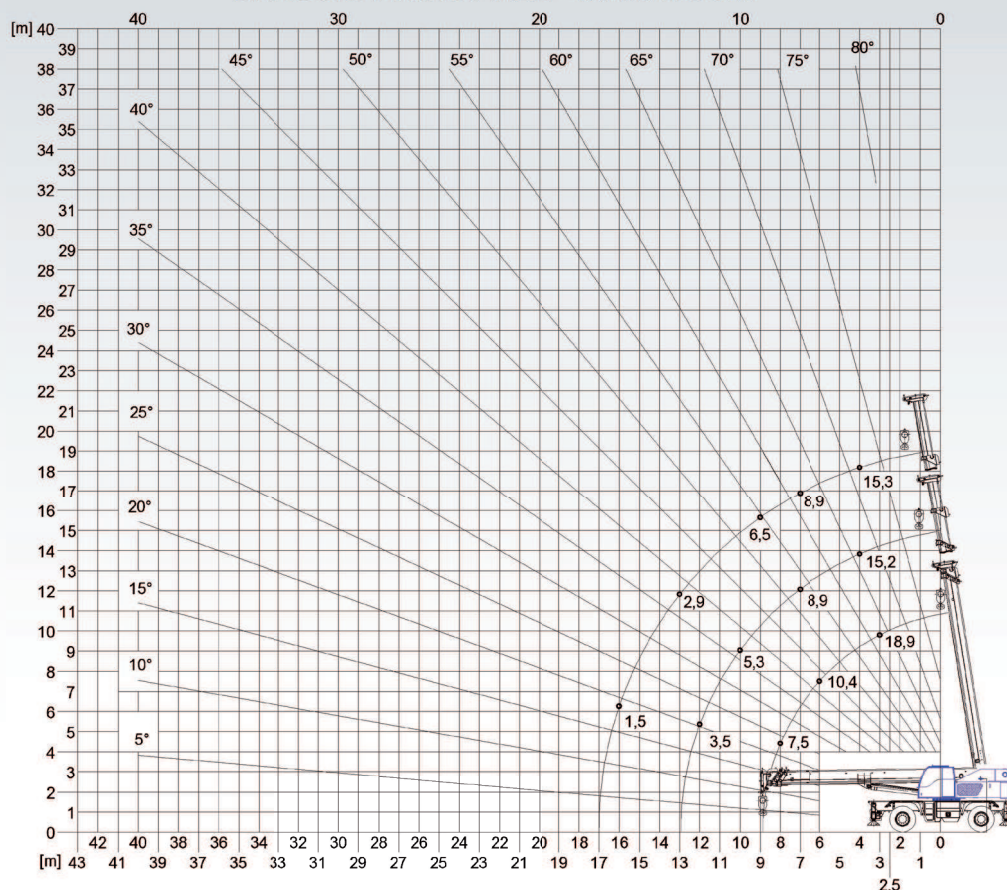
TABELLA DI PORTATA SU GOMMA SOLO SUL FRONTALE
LOAD CHART ON FRONT AREA ON RUBBER

CONTRAPPESO DA 8,5 TON

8,5 TONS COUNTERWEIGHT

- Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico
- Le portate sono in TON
- I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori....)

- The working radius shown is to be considered under load
- Capacities are in metric TONS
- The capacities include the lifting devices (hook-block, slings/chains)

TABELLE DI PORTATA SU GOMMA STATICHE (unità: metric ton)
ON RUBBER STATIC RATED LIFTING CAPACITY (unit: metric ton)

Raggio di lavoro Working R (m)	(ton)	(ton)	(ton)
3,0	18,90		
4,0	15,20	15,20	15,30
5,0	12,40	12,50	12,60
6,0	10,40	10,50	10,50
7,0	8,80	8,90	8,90
8,0	7,50	7,60	7,60
9,0		6,50	6,50
10,0		5,30	5,30
11,0		4,30	4,30
12,0		3,50	3,60
13,0			2,90
14,0			2,40
15,0			1,90
16,0			1,50
Nta	4	4	4
Raggio di lavoro Working R	0% 0% 0% 10,876 mB	16% 16% 16% 25% 25% 25% 14,944 mB corsa / stroke 4068 mm	33% 33% 33% 50% 50% 50% 19,014 mB corsa / stroke 8138 mm

LEGENDA / LEGENDA:

Nta = NUMERO TRATTI PORTANTI FUNE / NUMBER OF PARTS LINE
 % = PERCENTUALE DI SFILLO SEZIONI / SECTION TELESOPING PERCENTAGE
 Al = ASSETTI BRACCIO / BOOM CONFIGURATION

LE PORTATE SONO COMPRESIVE DEL PESO DEL BOZZELLO
 PESO BOZZELLO PRINCIPALE: 0,4 TON
 THE CAPACITIES INCLUDE THE HOOK-BLOCK WEIGHT
 HOOK-BLOCK WEIGHT: 0,4 TON

BRACCIO PRINCIPALE - MAIN BOOM

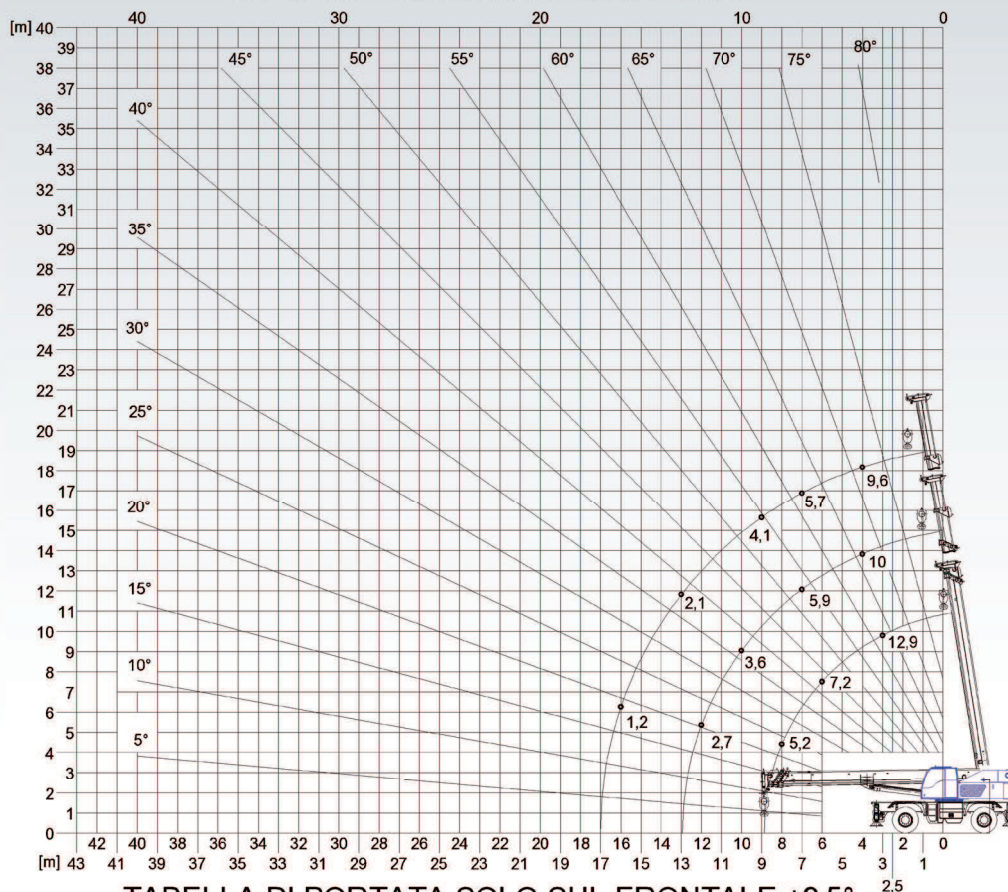


TABELLA DI PORTATA SOLO SUL FRONTALE $\pm 2,5^\circ$ LOAD CHART ON FRONT AREA $\pm 2,5^\circ$ PICK & CARRY (MAX 2 km/h)

CONTRAPPESO DA 8,5 TON

8,5 TONS COUNTERWEIGHT

- Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico
- Le portate sono in TON
- I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori....)

- The working radius shown is to be considered under load
- Capacities are in metric TONS
- The capacities include the lifting devices (hook-block, slings/chains)

TABELLE DI PORTATA SU GOMMA DINAMICHE (unità: metric ton) PICK & CARRY (unit: metric ton)

Raggio di lavoro Working R (m)	(ton)	(ton)	(ton)
3,0	12,90		
4,0	10,50	10,00	9,60
5,0	8,60	8,30	8,00
6,0	7,20	7,00	6,70
7,0	6,10	5,90	5,70
8,0	5,20	5,00	4,80
9,0		4,20	4,10
10,0		3,60	3,50
11,0		3,10	3,00
12,0		2,70	2,50
13,0			2,10
14,0			1,80
15,0			1,50
16,0			1,20
Nta	3	3	3
	0% 0% 0% 10,876 mB	16% 16% 16% 25% 25% 25% 14,944 mB corsa / stroke 4068 mm	33% 33% 33% 50% 50% 50% 19,014 mB corsa / stroke 8138 mm

LEGENDA / LEGENDA:
Nta = NUMERO TRATTI PORTANTI FUNE / NUMBER OF PARTS LINE
% = PERCENTUALE DI SFILO SEZIONI / SECTION TELESCOPING PERCENTAGE
AI = ASSETTI BRACCIO / BOOM CONFIGURATION

LE PORTATE SONO COMPRESIVE DEL PESO DEL BOZZELLO
PESO BOZZELLO PRINCIPALE: 0,4 TON
THE CAPACITIES INCLUDE THE HOOK-BLOCK WEIGHT
HOOK-BLOCK WEIGHT: 0,4 TON

BRACCIO PRINCIPALE CON FLY MAIN BOOM WITH FLY

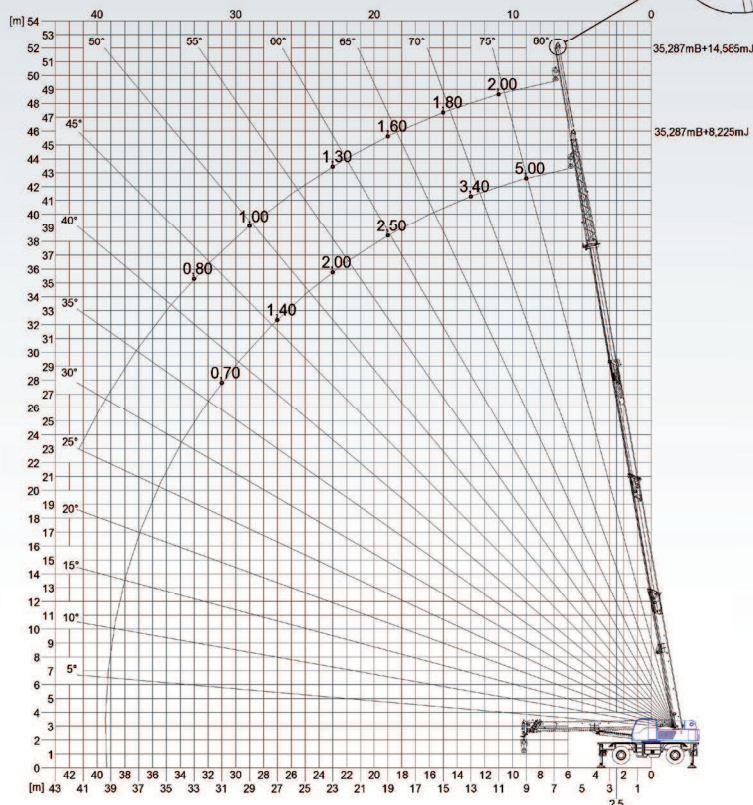


TABELLA DI PORTATA FLY A 360°
SU STABILIZZATORI 100%
FLY LOAD CHART ON OUTRIGGER
ON 360° FULL EXTENDED

CONTRAPPESO DA 8,5 TON

- Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico
- Le portate sono in TON
- I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori...)

8,5 TONS COUNTERWEIGHT

- The working radius shown is to be considered under load
- Capacities are in metric TONS
- The capacities include the lifting devices (hook-block, slings/chains)

LE PORTATE SONO COMPRENSIVE DEL PESO DEL BOZZELLO
PESO BOZZELLO PRINCIPALE: 100 Kg
THE CAPACITIES INCLUDE THE HOOK-BLOCK WEIGHT
HOOK-BLOCK WEIGHT: 100 Kg

FLY - Stabilizzatori completamente estesi FLY - Outriggers full extended

Raggio di lavoro Working R (m)	(ton)	(ton)
9,0	5,00	
11,0	3,70	2,00
13,0	3,40	1,90
15,0	3,20	1,80
17,0	2,90	1,70
19,0	2,50	1,60
21,0	2,20	1,50
23,0	2,00	1,30
25,0	1,70	1,20
27,0	1,40	1,10
29,0	1,00	1,00
31,0	0,70	0,90
33,0		0,80
Nta		
Distanza stabilizzatori-centro macchina considerata = 3,095m	0% 0% 0% 35,287mB+8,225mJ	100% 100% 100% 35,287mB+14,585mJ


Note

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi.

Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario contenute nell'opportuno Manuale d'Uso. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale d'Uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; PC Produzioni srl è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita.

Notes

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operations Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operations Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury death. The only warranty applicable to the particular product and safe and PC Produzioni srl make no other warranty express or implied.

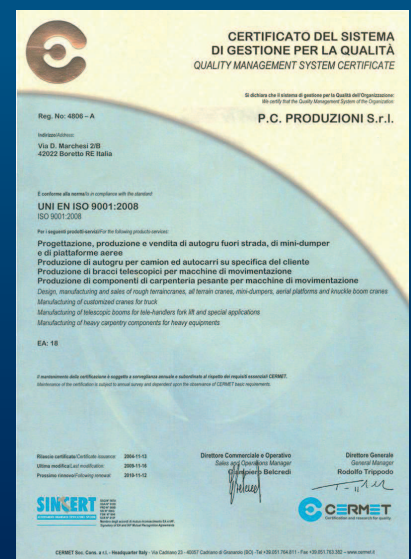

P.C. Produzioni s.r.l.
 Via D. Marchesi, 2/b
 42022 Boretto (RE) Italy
 Tel. 0522 965590 - Fax 0522 015169

info@manotti.eu
 sales@manotti.eu

www.manotti.eu